

普通電力量計

1.電力量計

普通級・単相2線式


単相2線式

A16A A16A-V

特長

高精度・高信頼性

計量法およびJIS規格に適合し、日本電気計器検定所の型式が承認されています。

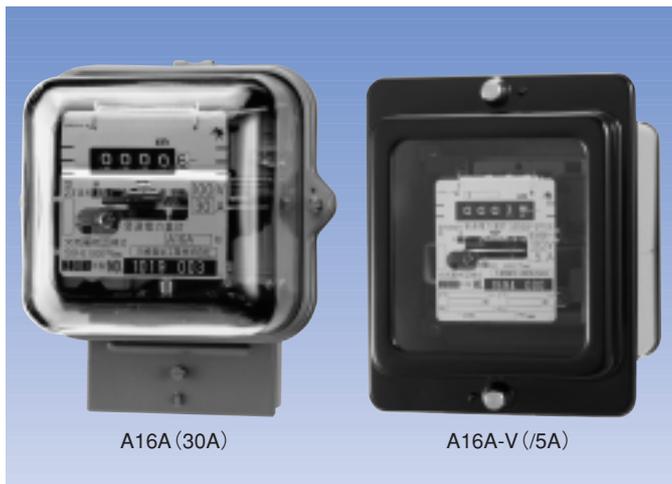

A16A (30A)

A16A-V (5A)

仕様


相線式		単相2線式							
形状		表面形						埋込形	
形名		A16A						A16A-V	
取付・接続方式		表面取付・表面接続						埋込取付・背面接続	
型式承認番号		第2314号		第2315号		第2316号		第2316-2号	
定格電圧 (V)		100、120、200、240				/110、100、120、200、240			
定格電流 (A)		30		120		/5		/5	
計器定数 (rev/kWh)	/110V	—		—		6000		6000	
	100V	1200		300		6000		6000	
	120V	1000		250		5000		5000	
	200V	600		150		3000		3000	
	240V	500		125		2500		2500	
定格周波数 (Hz)		50 60		50 60		50 60		50 60	
電圧回路	皮相電力 (VA)	4.8 4.0		4.8 4.0		4.8 4.0		4.8 4.0	
	電力損失 (W)	1.0 0.8		1.0 0.8		1.0 0.8		1.0 0.8	
電流回路	皮相電力 (VA)	1.2 1.5		1.5 1.7		3.1 3.5		3.1 3.5	
	電力損失 (W)	0.7 0.7		1.0 1.1		1.8 2.0		1.8 2.0	
標準塗装色		N5						N1.5または7.5BG 4/1.5*1	
質量 (kg)		1.6		2.0		1.6		2.6	
付属装置	逆回転阻止装置	オプション*2							
	端子カバー	標準装備						オプション	

注) *1 埋込形の標準塗装色は前面カバーのみです。


*2 逆回転阻止装置付の場合は形名記号の末尾に“R”がつきます。

接続図


A16A

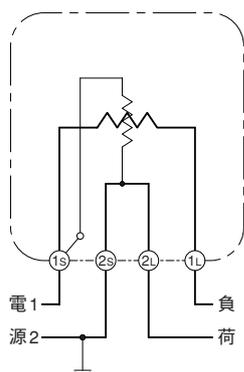

A16A (VT・CT付)

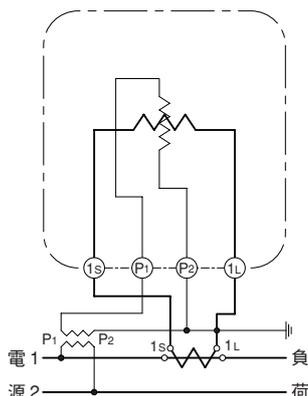


A16A (CT付)

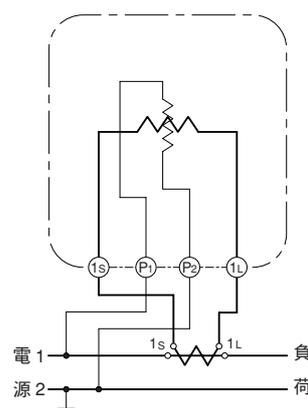


外形寸法

1


A16A (30A)

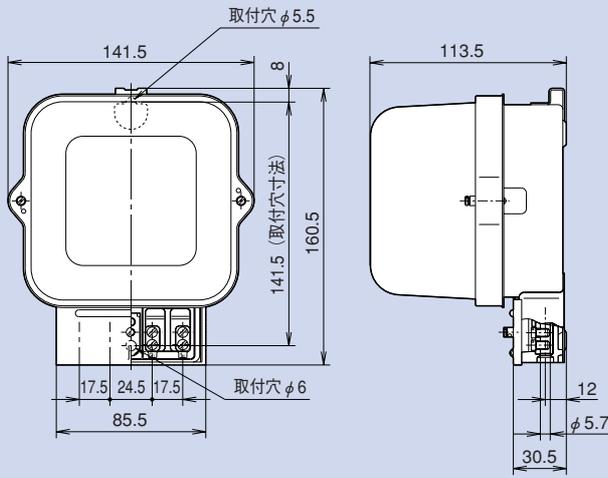


A16A (120A)

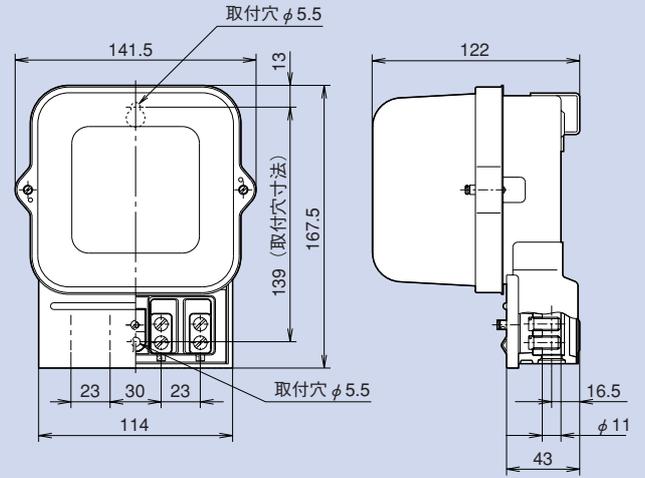


A16A (/5A)

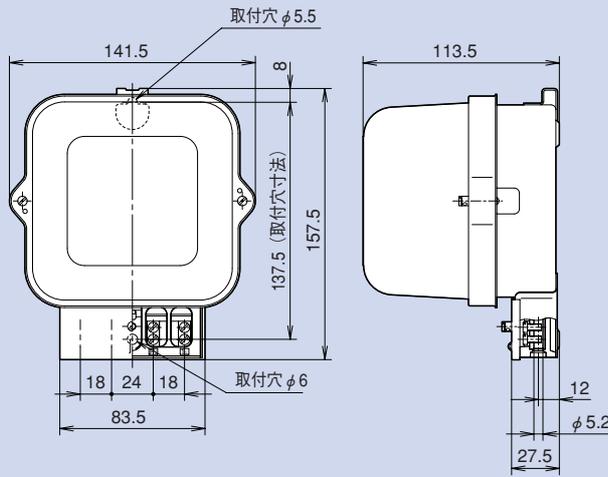

A16A-V (/5A)

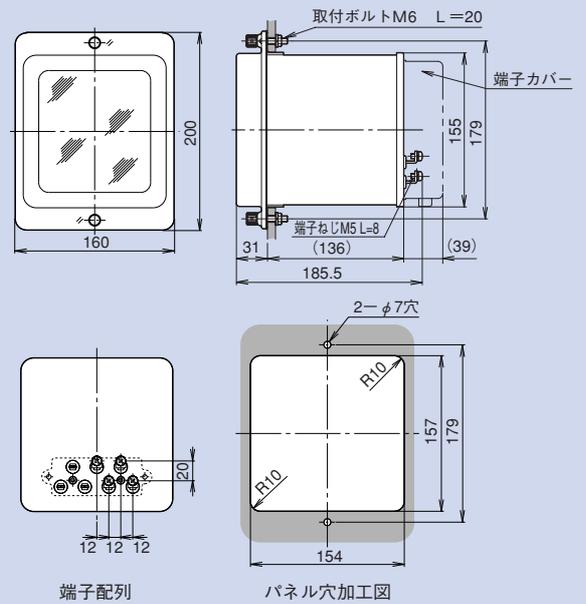

A16A-V (VT・CT付)

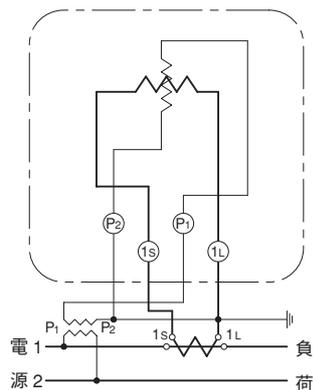

A16A-V (CT付)

