

CF6-40



特長

- 一次、二次端子とも、上部から容易に配線が出来ます。
- 検定品は普通電力量計と組合わせて検定を受けることが出来ます。
※検定品がご入用の場合は、検定品のご指定と定格周波数をお知らせください。

用途

一般計器用・電力需給用

各種お問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

[カタログのダウンロード \(1,618KB\)](#)


仕様

形名	定格一次電流 (A)	定格二次電流 (A)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	定格周波数 (Hz)	過電流強度 (倍)	過電流定数 (n)	最高電圧 (V)	検定	質量 (kg)
CF6-40	10、15、20、30、 40、50、60、75、 100	5	40	1.0	50・60 共用	40	15VA のとき n>5	6900	可	2.7
	150、200									3.0
	300、400、500、 600、750									3.5

外形図

●CF6-40(10~200A)

定格一次電流(A)	A	B	C	D	E	F
10~100	194	140	24	2	12	9
150、200	230	160	28	3.2	15	14

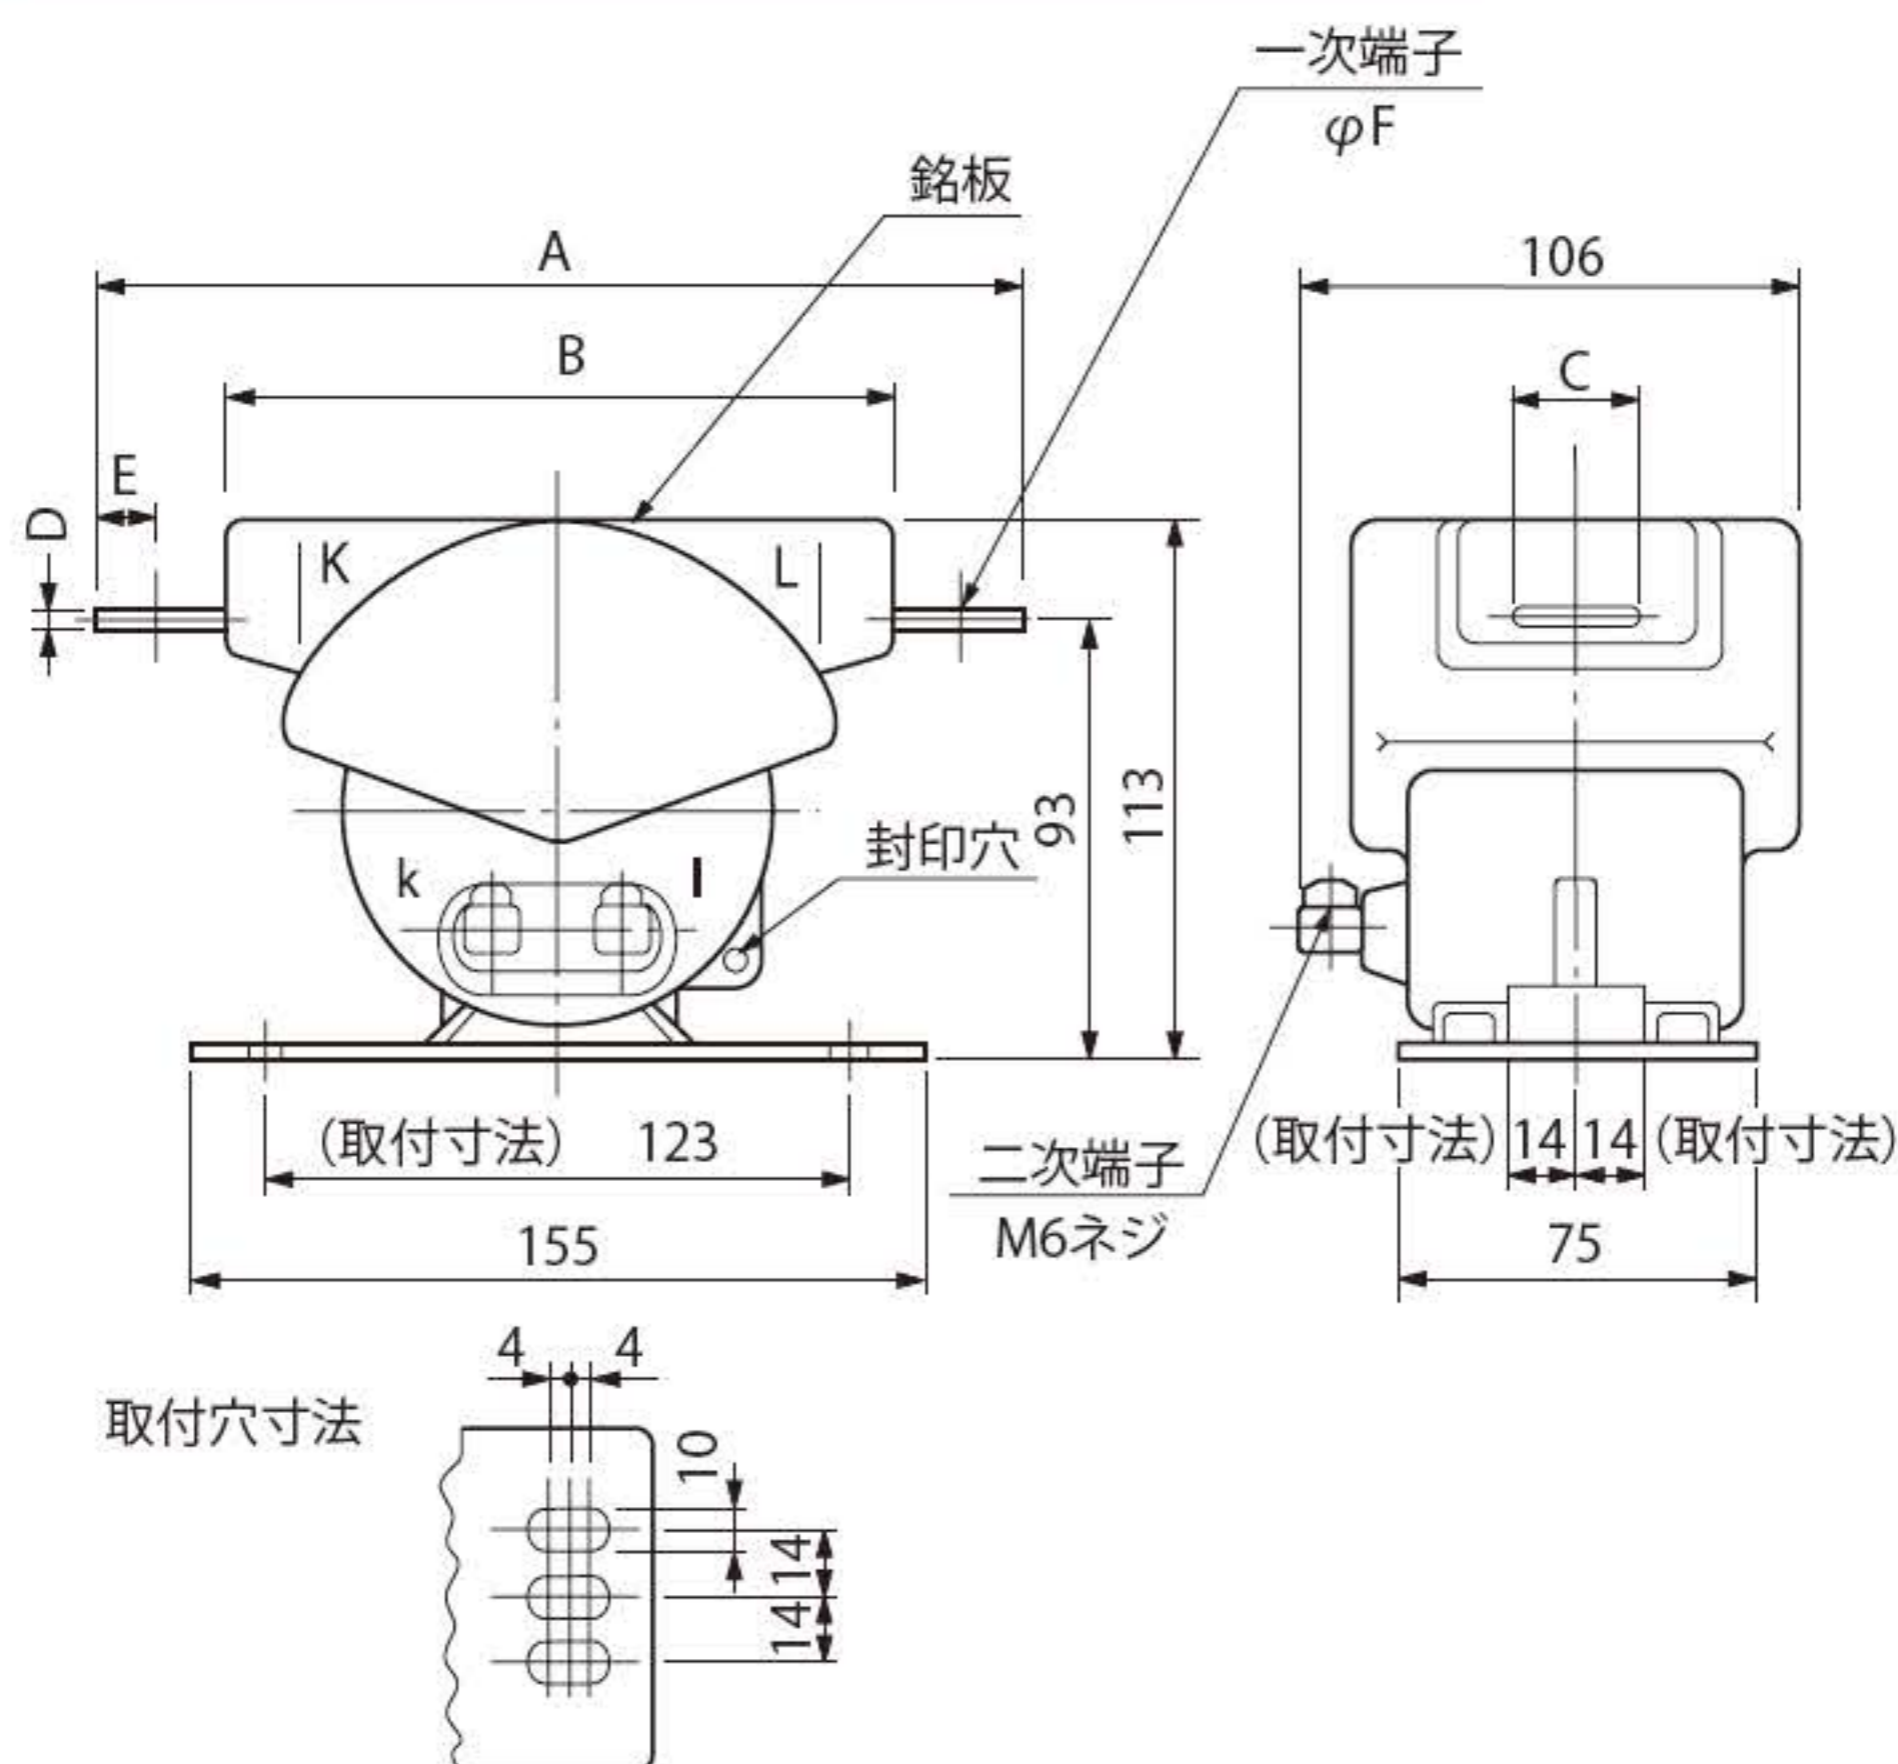

●CF6-40(300~750A)

定格一次電流(A)	A
300、400、500	40
600、750	50

