

計器用変圧変流器

屋外用、樹脂モールド


6600V以下

PA3M, PB3M

用途： 電力需給用

特長

- VT、CT単体は樹脂モールドですので、絶縁特性がすぐれています。
- 従来品と比較すると小型化をはかっています。
- PB3M形は塩害地域用です。
- 精密電力量計と組み合わせて検定を受けることができます。

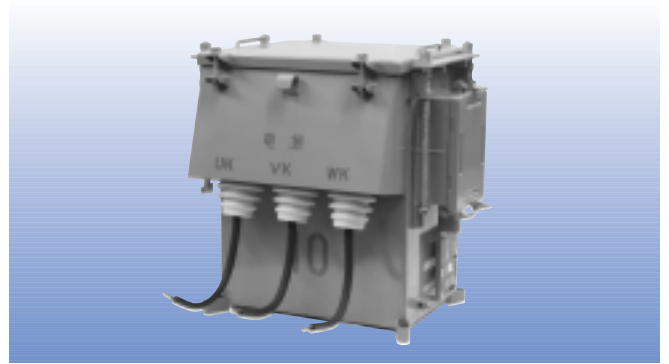

仕様

(a) 普通形(懸垂形・措置形兼用)

形名	相線式	過電流強度 (倍)	計器用変圧器		変流器		確度階級 (級)	最高電圧 (V)	周波数 (Hz)	検定	質量 (kg)
			定格電圧(V)	定格負担(VA)	定格電流(A)	定格負担(VA)					
PA3M-3J	三相3線式	40	3300/110	2×15	10/5~300/5	2×15	0.5W	3450	50, 60, 50・60 共用	可	80 以下
PA3M-3M				2×25							
PA3M-3JA		75		2×15							
PA3M-3MA				2×25							
PA3M-3JB		150		2×15							
PA3M-3MB				2×25							
PA3M-J	三相3線式	40	6600/110	2×15	10/5~300/5	2×15	0.5W	6900	50, 60, 50・60 共用	可	80 以下
PA3M-M				2×25							
PA3M-JA		75		2×15							
PA3M-MA				2×25							
PA3M-JB		150		2×15							
PA3M-MB				2×25							

(b) 耐塩形(懸垂形・措置形兼用)

形名	相線式	過電流強度 (倍)	計器用変圧器		変流器		確度階級 (級)	最高電圧 (V)	周波数 (Hz)	検定	質量 (kg)
			定格電圧(V)	定格負担(VA)	定格電流(A)	定格負担(VA)					
PB3M-3J	三相3線式	40	3300/110	2×15	10/5~300/5	2×15	0.5W	3450	50, 60, 50・60 共用	可	80 以下
PB3M-3M				2×25							
PB3M-3JA		75		2×15							
PB3M-3MA				2×25							
PB3M-3JB		150		2×15							
PB3M-3MB				2×25							
PB3M-J	三相3線式	40	6600/110	2×15	10/5~300/5	2×15	0.5W	6900	50, 60, 50・60 共用	可	80 以下
PB3M-M				2×25							
PB3M-JA		75		2×15							
PB3M-MA				2×25							
PB3M-JB		150		2×15							
PB3M-MB				2×25							

(注) 1. 検定品をご入用の場合は検定品のご指定と定格周波数をご指定下さい。
2. 定格電流によっては納期がかかるものがありますので、お問い合わせ下さい。

外形寸法 (単位: mm)

