



MWC-02

特長

省エネ検証用に 8種類のデータを簡単計測

- 電力/電力量/皮相電力/電圧/電流/力率/周波数/累積測定時間を、煩わしい操作なしで測定できます。
- コンセントに挿すだけで簡単に計測できます。
- 電圧・電力など8種類の測定が可能です。
- メモリ機能により、電源切断時もデータを保持（電力量・累積計測時間）します。

用途

※[コンセントタイプの活用事例をこちらからご覧いただけます。](#)


この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

📖 [カタログダウンロード](#)

📄 [カタログのダウンロード \(225KB\)](#)

使い方

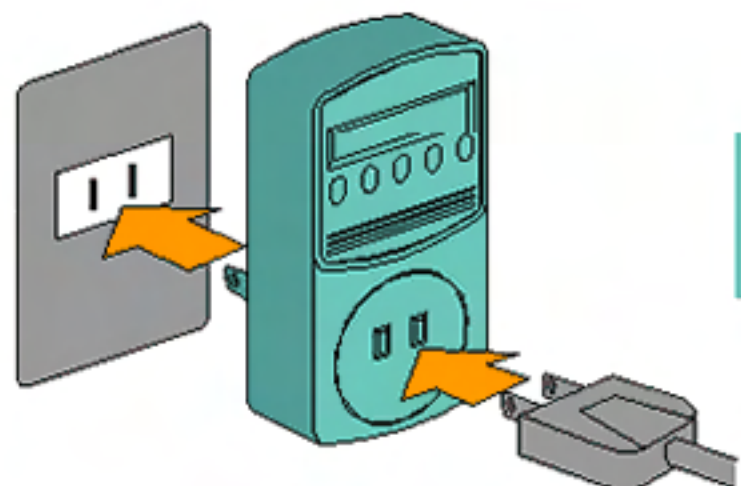

1 本機を壁等のコンセントに取り付け（AC100V）測定したい機器の電源プラグを本機のコンセントに差し込みます。



2 すぐに測定データが表示されます。ボタンを押すと測定データの切替が出来ます。

仕様

形名	MWC-02				
定格電圧	AC100V				
定格電流	15A				
定格周波数	50/60Hz				
測定項目		(単位)	範囲	精度	
	電圧(RMS)	(V)	AC85.0V~125.0V	±1%	
	電流(RMS)	(A)	0.00~15.00	±1%	
	有効電力	(W)	0~1875	±2%	
	皮相電力	(VA)	0~1875	±2%	
	周波数	(Hz)	47.0~63.0	±2%	
	力率			0.00~1.00	±0.03
	電力量	(kWh)	0.00~9999	±2%	
	累積測定時間	(Hour)	00:00~9999	±30ppm	
メモリ機能	●				
データ出力	-				
出力間隔	-				
外形寸法 (突起部を除く)	60(W)×58(D)×130(H)mm				
質量	約130g				
標準価格 (外税)	11,000円				

※待機電力（5W未満、0.05A未満）の微少な電力・電流の測定はできません。

※本機は法定計量器ではありません。

※精度はフルスケールでの値です。