

形名

A8JA-RL (30A、/5A・標準タイプ)

A8JA-RLS31 (30A、/5A・発信装置付)

A8JA-RLN2 (30A、/5A・通信機能付)

特長

- 表示バックアップ機能が追加された事により、停電時でも計量値表示が可能です。
- 液晶の数字サイズが従来品(E-FMシリーズ)の1.5倍です。




A8JA-RL(30A)

仕様

相線式	三相4線式											
形状	表面形											
形名	A8JA-RL				A8JA-RLS31				A8JA-RLN2			
取付・接続方式	表面取付・表面接続											
定格電圧(V)	100/173 240/415		100/173,240/415 110/190, 110/√3/110		100/173 240/415		100/173,240/415 110/190, 110/√3/110		100/173 240/415		100/173,240/415 110/190, 110/√3/110	
定格電流(A)	30		/5		30		/5		30		/5	
定格周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60
質量(kg)	1.1											
付属装置	端子カバー 標準装備											

注)・110/190V、110/√3/110VはVT組合せ計器を示します。
・負担(平均値)一覧表についてはP.82をご参照ください。


接続図

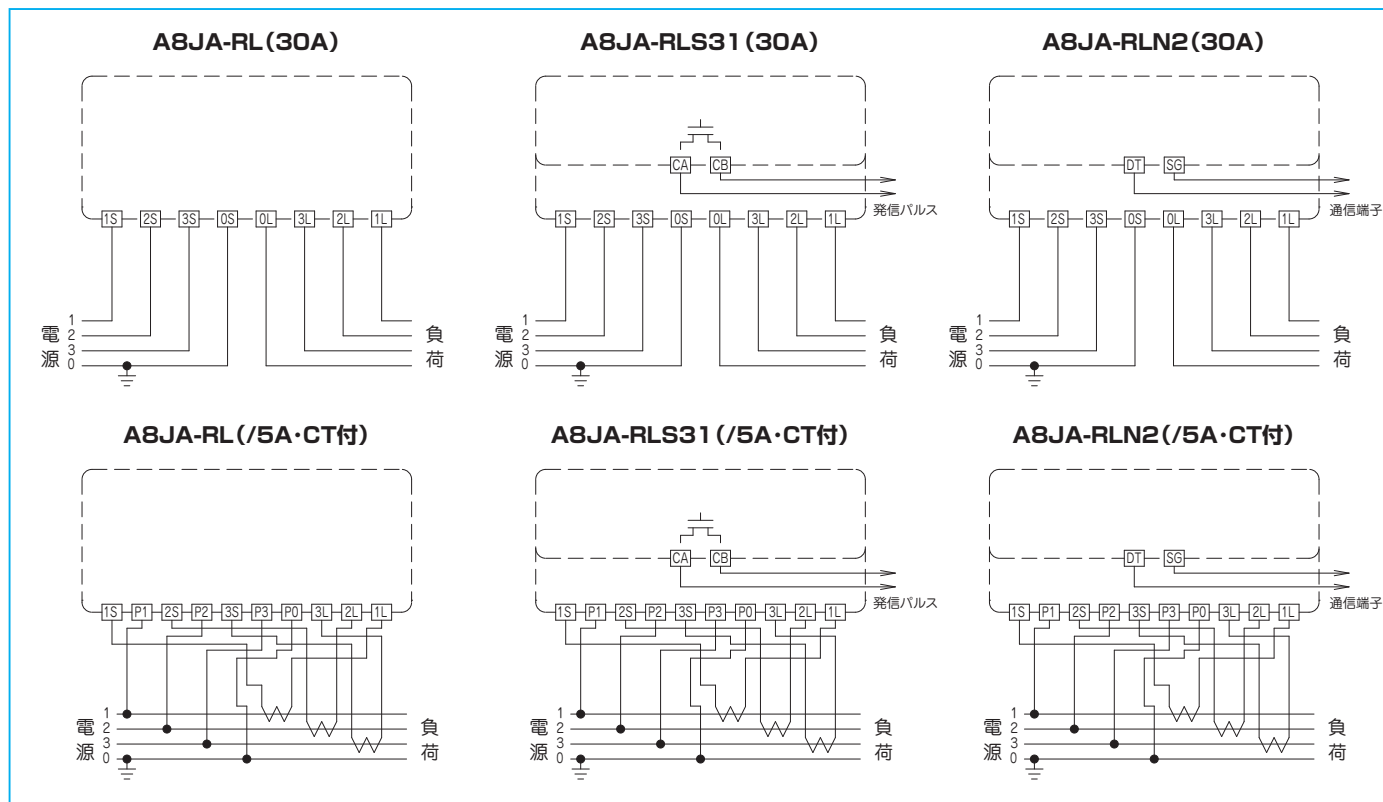


外形寸法

1


A8JA-RL(30A)

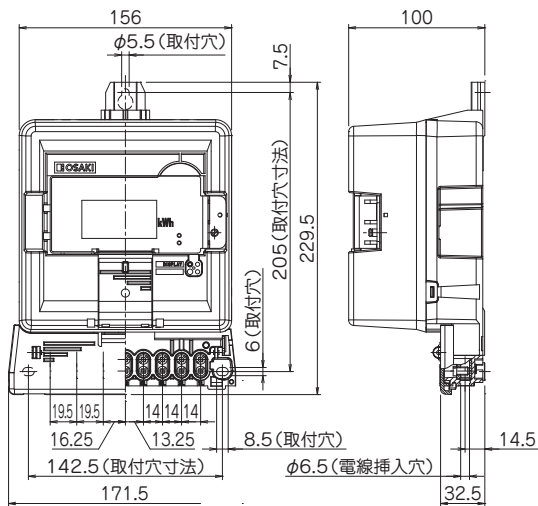


A8JA-RLS31(30A)
A8JA-RLN2(30A)

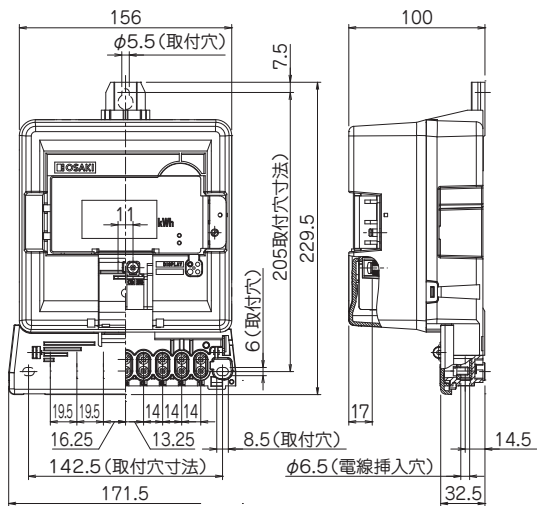

A8JA-RL(/5A)

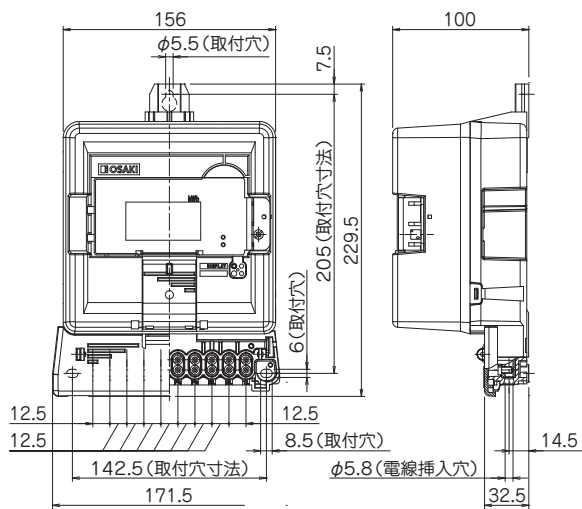


A8JA-RLS31(/5A)
A8JA-RLN2(/5A)

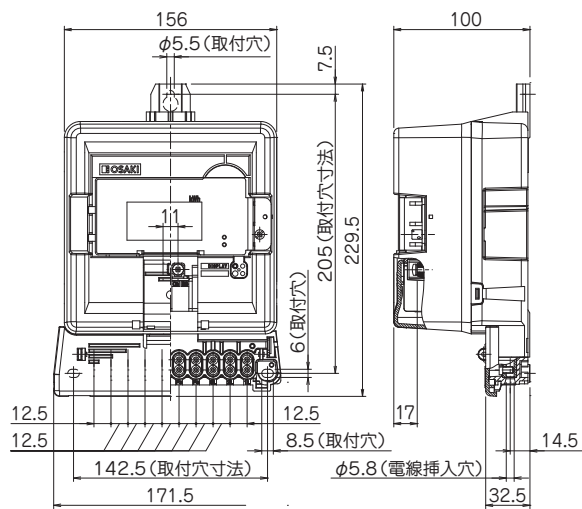


接続図


A8JA-RL(/5A・VT・CT付)

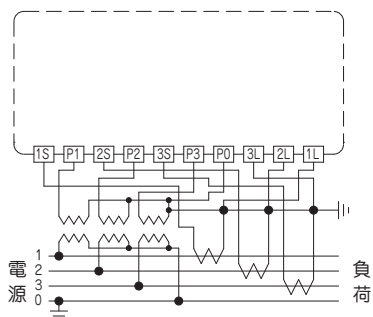

A8JA-RLS31(/5A・VT・CT付)

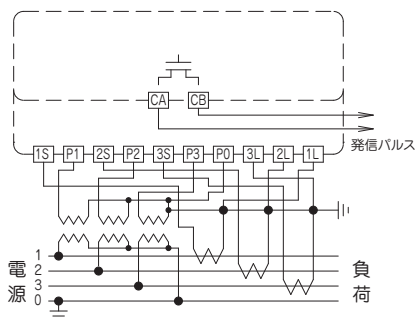

A8JA-RLN2(/5A・VT・CT付)

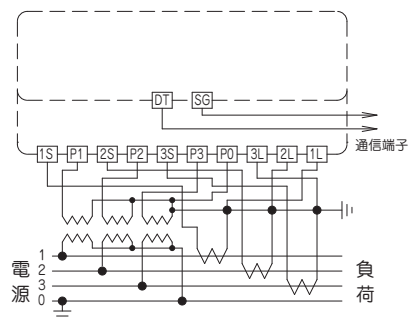

形名

A8JA-RL (120A・標準タイプ)

A8JA-RLS31 (120A・発信装置付)

A8JA-RLN2 (120A・通信機能付)

特長

- 表示バックアップ機能が追加された事により、停電時でも計量値表示が可能です。
- 液晶の数字サイズが従来品(E-FMシリーズ)の1.5倍です。




A8JA-RL (120A)

仕様

相線式	三相4線式					
形状	表面形					
形名	A8JA-RL		A8JA-RLS31		A8JA-RLN2	
取付・接続方式	表面取付・表面接続					
定格電圧(V)	100/173,240/415					
定格電流(A)	120					
定格周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60
質量(kg)	1.7					
付属装置	端子カバー					
	標準装備					

注) 負担(平均値)一覧表についてはP.82をご参照ください。


接続図

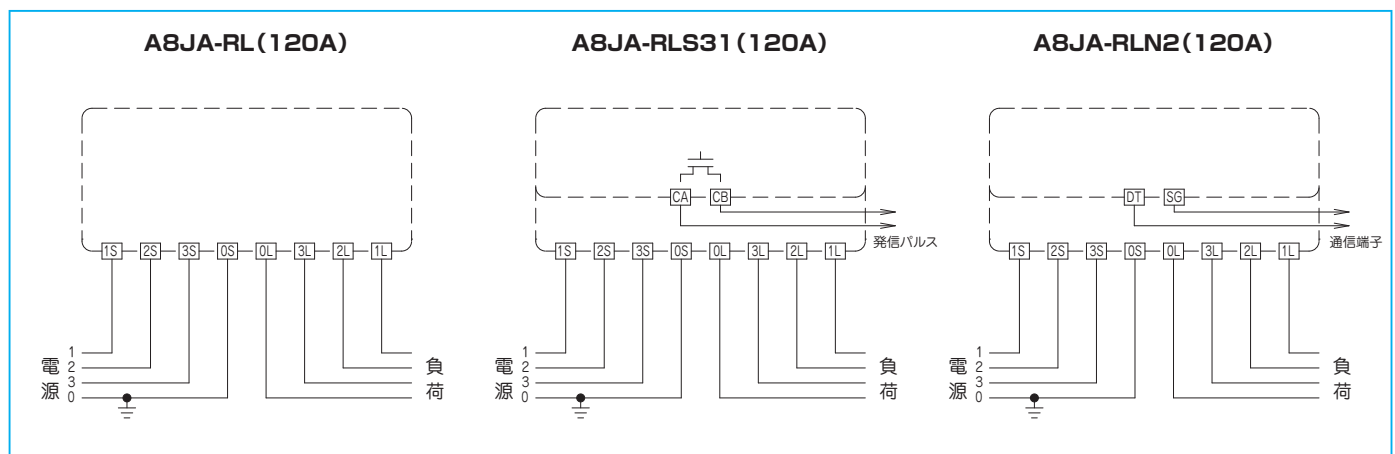


外形寸法

1

A8JA-RL(120A)

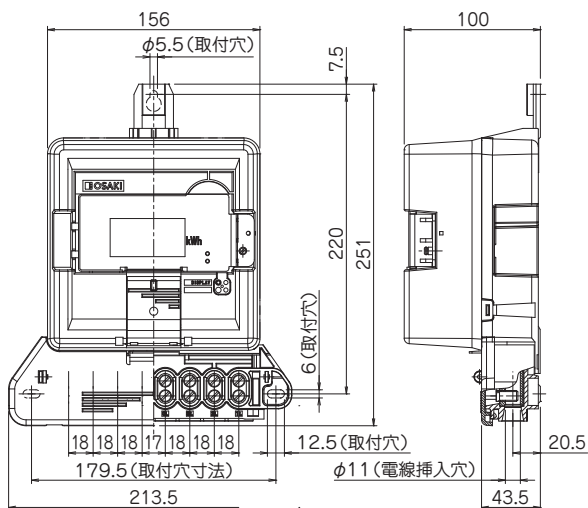

A8JA-RLS31(120A)
A8JA-RLN2(120A)

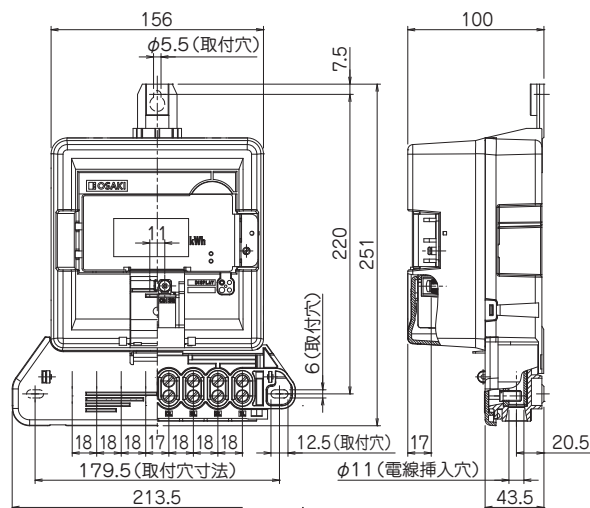

表示バックアップ機能



液晶表示

1. 停電後10分以上の表示維持。
2. 停電中「DISPLAY」ボタンによる計量値表示。

約5秒間の長押しで約40秒表示



DISPLAYボタン