

■主な特長

- 48心までの心線をSCコネクタに成端する接続箱です。
- 2心テープ心線をトレイまでプレ配線した状態で出荷します。
- 前面保守型で、融着ユニットを前面に倒し水平位置で作業が可能です。
- 壁面取り付けを考慮し、質量は6kg以下と軽量化を図りました。
- テナントビル等への光ケーブル導入を考慮し、インドアケーブル・ドロップケーブルの引き込みが対応できる構造。
- 光ケーブル同士の融着接続にも対応可能な構造。

■仕様

筐体

項目	仕様
主要材質	スチロール系樹脂
本体標準色	N9.5
外形寸法(mm)	W350 × H450 × D160
扉	着脱式扉
光ファイバケーブル押え方法	インシュロックにて把持
テンションメンバ押え方法	テンションメンバ押え金具をM4ネジ止め
光ファイバケーブル収納数	4条 ~ ϕ 18mm
光ファイバケーブル導入方法	箱下
光ファイバ引き込み口(mm)	W200 × H60下側
取付方法	木ネジ4点止め
質量	6kg以下

注1:本製品は屋内仕様です。

光コネクタ部の仕様


項目	仕様	
	24心光成端箱(SDC- α 24SC)	48心光成端箱(SDC- α 48SC)
コネクタ種別	SC型光コネクタ	
形状規格	JIS C5973 F04 型光ファイバコネクタ	
挿入損失(融着接続部は除く)	0.5dB以下($\lambda=1.3\mu\text{m}$)	
SCコネクタ研磨	SPC研磨	
SCコネクタ端面反射減衰量	40dB 以上	
アダプタ実装数	24個	48個
光ファイバ種別	シングルモード(SM)型石英	
プレ配線済光ファイバ	2心テープ心線	

収納トレイ


項目	仕様
主要材質	ABS樹脂
外形寸法 ^{*1} (mm)	W180 × H8 × D120
トレイ収容数	6枚
融着補強スリーブ収納数	10本/トレイ(既設4本込み)
トレイ表示	下段より前面にトレイNoを表示
トレイ中カバー	6セット
回線表示シール	トレイ中カバーに貼り付け

※1 突起部含まず

外形寸法

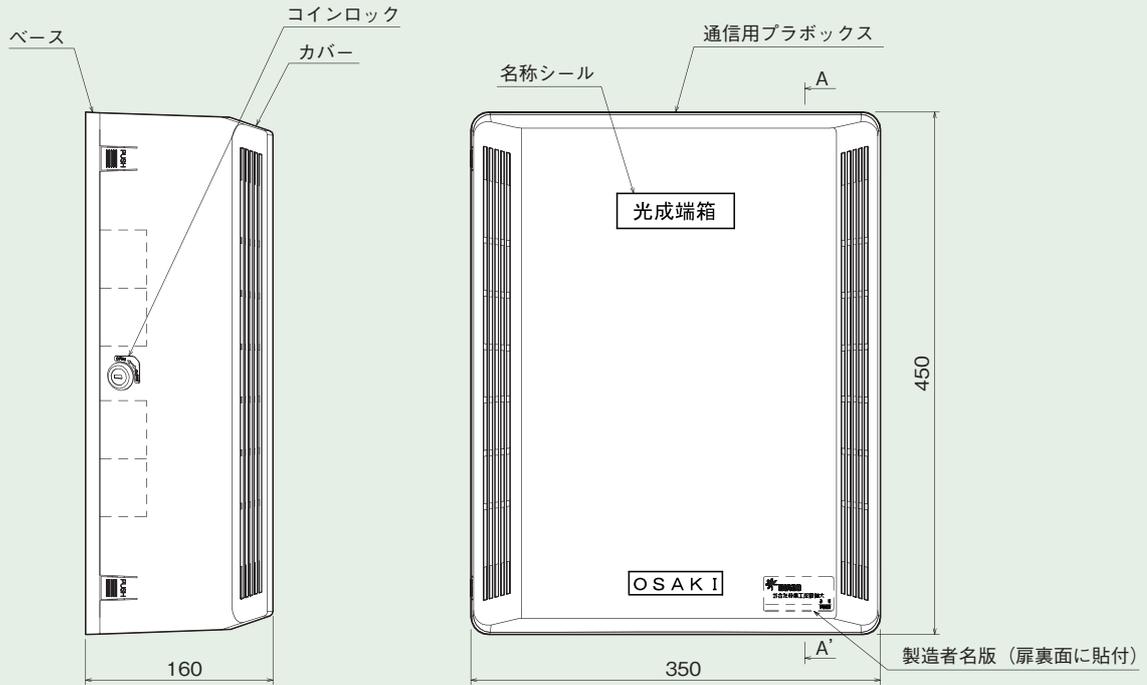

SC アダプタパネル
(アダプタ 48 個実装)

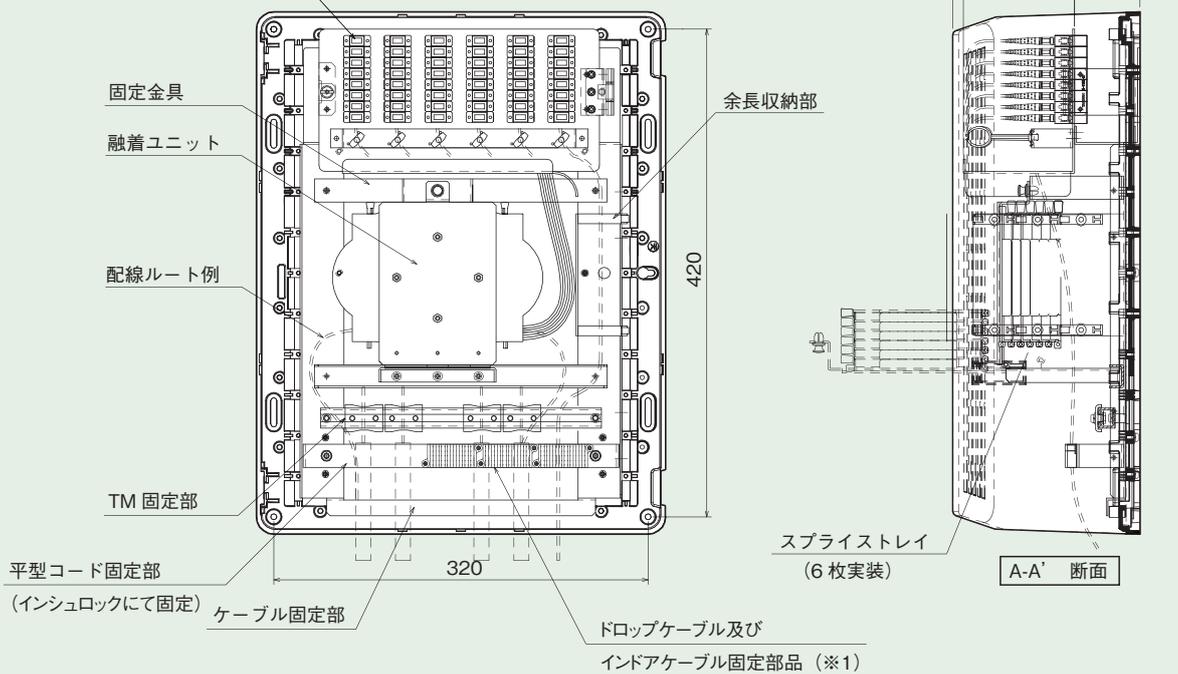

※1:ドロップケーブル及びインドアケーブルの場合は、専用固定部品（オプション品）を取り付けて固定する。

(寸法単位: mm)



「安全に関するご注意」

●安全のため、機器の取付や接続は、電気工事などの専門の技術をお持ちの方が行ってください。

●お願い

記載内容は、設計変更その他の理由によりご連絡申し上げることなく変更させていただくことがありますので、お手数ですが、お引き合いの際は当社(代理店)販売担当者にご確認くださいようお願い申し上げます。

大崎電気工業株式会社

取扱店

営業本部 〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア
情報通信部 TEL(03)3443-7261 FAX(03)3443-7262

<http://www.osaki.co.jp>