

導波路形 光スプリッタ


1×2、1×4、1×8、1×16、1×32

特長

- 小型、高性能
- 低価格
- Telcordia GR-1209-CORE/
GR-1221-CORE適合

用途

- FTTH
- PON
- LAN
- CATV

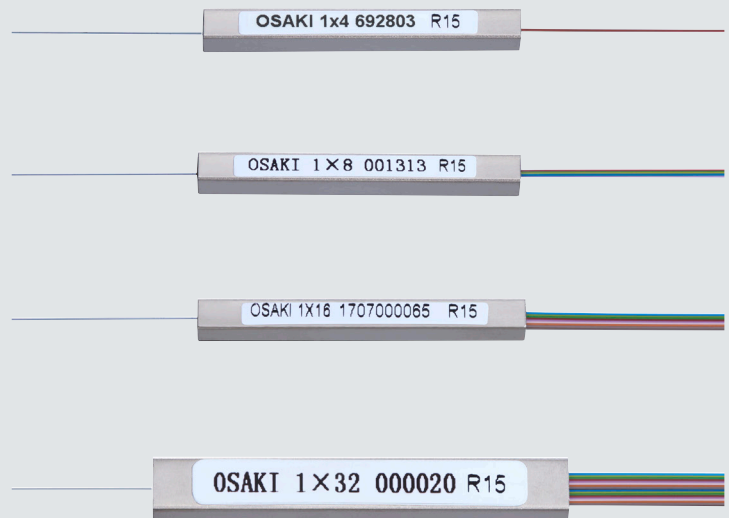

仕様

項目	単位	仕様				
		1×2	1×4	1×8	1×16	1×32
使用波長	nm	1260~1660				
ファイバ	-	ITU-TG657.A1				
入力ファイバ	-	φ0.25mmUV 透明被覆				
出力ファイバ	-	単心2本	4心テープ	4心テープ×2	8心テープ×2	8心テープ×4
出力ファイバ色	-	1.青 2.黄	1.青 2.黄 3.緑 4.赤	1.青 2.黄 3.緑 4.赤 5.紫 6.白 7.橙 8.灰	1.青 2.黄 3.緑 4.赤 5.紫 6.白 7.橙 8.灰 9-16は上記と同じ	1.青 2.黄 3.緑 4.赤 5.紫 6.白 7.橙 8.灰 9-32は上記と同じ
挿入損失	dB	≤4.0	≤7.5	≤11.0	≤14.5	≤17.5
挿入損失均一性	dB	≤0.7	≤1.0	≤1.0	≤1.5	≤1.5
PDL	dB	≤0.3				
反射減衰量	dB	≥50				
ダイレクティビティ	dB	≥50				
最大入力パワー	dBm	+17(連続光)				
本体部寸法	mm	4.0×4.0×40.0				4.0×7.0×50
ファイバ長	mm	≥1500				
使用温度範囲	℃	-40~+85				
仕様湿度範囲	%RH	95%以下 結露無きこと				

※光コネクタは含まず

**「安全に関するご注意」**

●安全のため、機器の取付や接続は、通信機器工事などの専門の技術をお持ちの方が行ってください。

●お 願 い

記載内容は、設計変更その他の理由によりご連絡申し上げることなく変更させていただくことがありますので、お手数ですが、お引き合いの際は当社(代理店)販売担当者にご確認くださいようお願い申し上げます。

大崎電気工業株式会社

営業本部 〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア

共創デザイン推進室 エネルギーソリューション部

電話(03)3443-7261 FAX(03)3443-0265

札幌営業所 電話(011)251-6622 FAX(011)210-0258

仙台営業所 電話(022)223-3747 FAX(022)223-8159

名古屋営業所 電話(052)933-2229 FAX(052)933-0650

大阪営業所 電話(06)6373-2556 FAX(06)6375-0681

広島営業所 電話(082)243-1611 FAX(082)243-9039

沖縄営業所 電話(098)832-7406 FAX(098)836-8655

<http://www.osaki.co.jp>

取扱店