


光コネクタ付丸型ファイバケーブル



■特長

- 短納期対応を可能にします。
- コード型光ファイバケーブルにコネクタ取付け加工を施します。
- 2心～24心のコード型光ファイバケーブルを用意しております。

■外形寸法

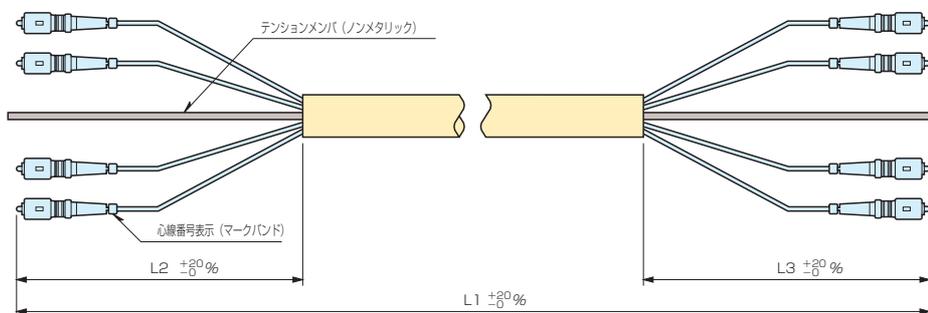

L1, L2, L3, テンションメンバ: 御指定による

■コネクタ仕様 FC形・SC形・SC2形・DS形・MU形・LC形共通

研磨形状	PC (R20)		AdPC (R20)
適用ファイバ (μm)	シングルモード 10/125	マルチモード 50/125	シングルモード 10/125
コード外径	Φ2mmまたはΦ3mm		
接続損失	0.5dB以下	0.3dB以下	0.5dB以下
反射減衰量	25dB以上		40dB以上
使用温度範囲	-25～+70℃		
着脱耐久性	1,000回以上		

注: FC形・SC形は、斜め8°PCも対応させていただきます。
DS形はΦ2mmのみ対応とさせていただきます。

接続・変換アダプタ



FC/FC接続アダプタ

FC/SC変換アダプタ

SC/SC接続アダプタ

固定減衰器




FC形アッテネータ

SC形アッテネータ

■特長

- 割スリーブにジルコニアを採用の為、着脱耐久性が優れ、高性能を発揮。

光コネクタ付ファイバコード ご注文のしおり

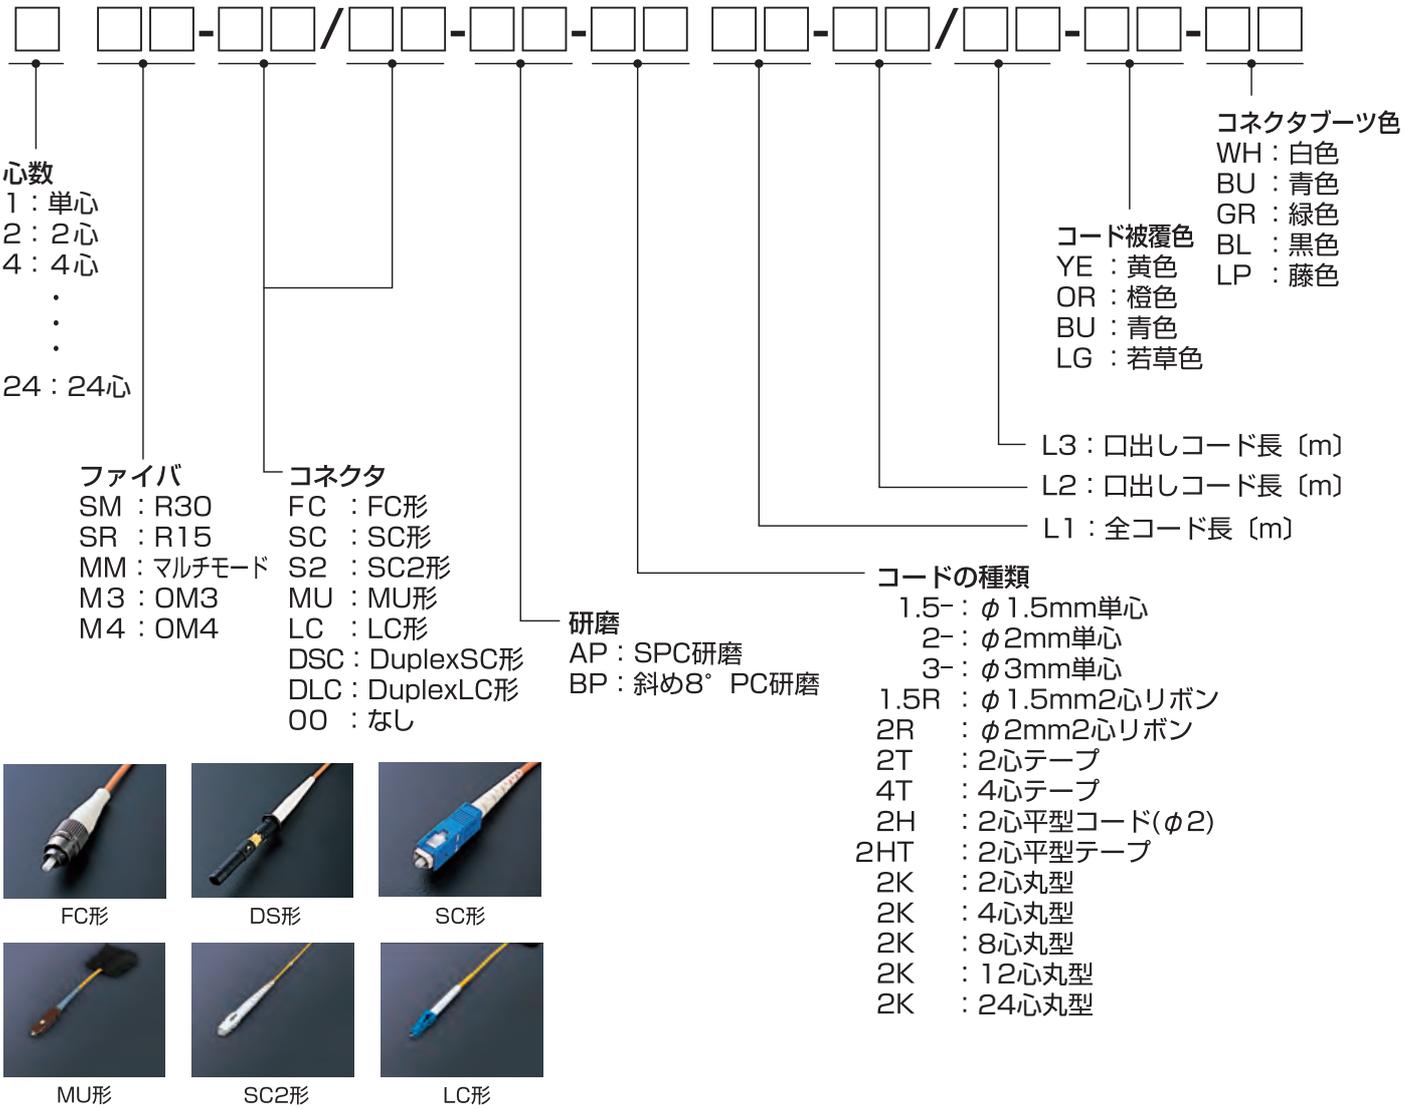

※上記形名にないものについては、お手数ではございますがお問い合わせ願います。

【型名記載例】

- SM単心コード LC/SCコネクタ付 全長2.5m φ2mm R30 コード黄色 ブーツ白色
 → **1SM-LC/SC-2-2.5-YE-WH**
- MMリボンコード 両端Duplex LCコネクタ付 全長5m φ2mm コード若草色 ブーツ白色
 → **2MM-DLC/DLC-2R05-0.25-LG-WH**
 省略可能

「安全に関するご注意」

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読み下さい。
- 安全のため、機器の取付や接続は、電気工事などの専門の技術をお持ちの方が行ってください。

●お願い ○記載内容は、設計変更その他の理由によりご連絡申しあげることなく変更させていただくことがありますので、お手数ではございますが、お引合いの際は当社(代理店)販売担当者にご確認くださいようお願い申し上げます。

<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">大崎電気工業株式会社</p> <p style="font-size: 0.8em;">営業本部 〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 情報通信部 電話 (03) 3443-7261 FAX (03) 3443-7262</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px;">http://www.osaki.co.jp</p>	<p style="text-align: center;">取扱店</p>
--	--