


横型トレイ (前面保守)

特長

- 融着接続部、コネクタ接続部が高密度設計されており、省スペース型の配線盤
- 融着接続部、コネクタ接続部共に、ユニット単位で増設が可能で、将来の増設や変更に対応可能
- 融着接続部、コネクタ接続部共に、引き出しトレイで構成されており、作業性が良く、メンテナンスも簡単

※屋外型の筐体も対応可能です。

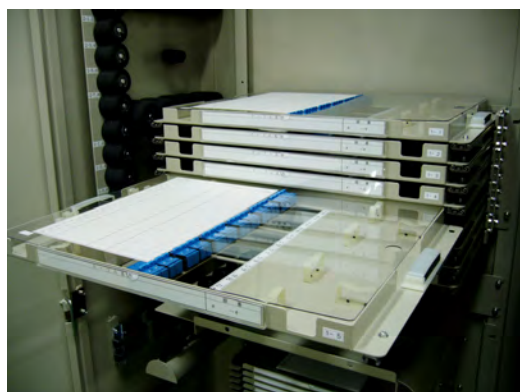

トレイ引き出し時



扉解放時

項目		仕様		
型名		GODF-L	GODF-M	
筐体寸法 (mm)		780 (W) × 350 (D) × 2300 (H)	520 (W) × 350 (D) × 2300 (H)	
収容心数		最大1008心	最大336心	
ケーブル導入方向		架上 又は 架下 ※ご注文時に指定		
ケーブル導入数		最大24条 (φ14~φ23)	最大14条 (φ14~φ23)	
コネクタトレイ	対応アダプタ	SC、FC		
	アダプタ収納数	24個/トレイ	8個/トレイ	
	トレイ収納数	6枚/ユニット	6枚/ユニット	
	ユニット収納数	最大7ユニット	最大7ユニット	
融着トレイ	接続部収納数	単心	24本/トレイ	12本/トレイ
		テープ	6本/トレイ	5本/トレイ
	トレイ収納数	15枚/ユニット	15枚/ユニット	
	ユニット収納数	最大3ユニット	最大2ユニット	