


# 軽量SD / コネクタ付軽量SDC-α

## 特長

- 質量は3.5kg以下と軽量化
- ケーブルは上下どちらからでも引き込み可能
- 余剰スペースには平型コードも取付け可能
- トレイを手前に引き倒して、水平位置での融着接続が可能
- 便利な架台をオプションとして用意

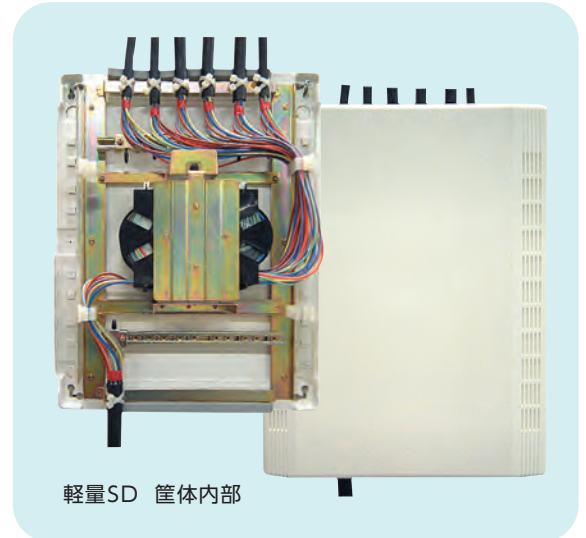

## 特長

- 48心までの心線をSCコネクタに成端が可能
- 壁面取付けを考慮し、質量は6kg以下と軽量化
- テナントビル等への光ケーブル導入を考慮し、インドアケーブル&ドロップケーブルの引込みが可能
- 現場組立コネクタ付きインドアケーブルも実装可能
- トレイを手前に引き倒して、水平位置での融着接続が可能
- 内部プレ配線には専用2心FOコードを使用
- ケーブル同士の融着作業にも対応可能



項目	仕様	
型名	軽量SD	コネクタ付軽量SDC-α
筐体寸法 (mm)	350 (W) × 100 (D) × 450 (H)	350 (W) × 160 (D) × 450 (H)
扉	着脱式	
ケーブル導入方向	上上、下下、上下 ※ご注文時に指定	下下
ケーブル導入数	最大6条 (φ14~φ21)	最大4条 (φ14~φ21)
ケーブル(入力側)種別	外線ケーブル	外線ケーブル、ドロップケーブル
コネクタ付きコード(出力側)種別	—	インドアケーブル(現場組立コネクタ対応) ジャンパコード (φ2)
融着トレイ 接続部収納数(テープ)	10本(単心、2T)/トレイ、8本(4T)/トレイ	
融着トレイ 収納数	10枚	6枚(3枚はプレ配線済)
対応アダプタ	—	SC
収納心線数(内部配線済)	—	2心テープ心線(48心分)
主要材質/色	スチロール系樹脂/N9.5(白)	
取付方法	木ネジ 4点止め	
質量	3.5kg 以下	6kg 以下