



(左) A53WA (右) A73WA

特長

- 計量法およびJIS規格に準拠しています。
- 日本電気計器検定所の型式承認を取得しています。
- JISC1281「電力量計類の耐候性能」に準拠した強化耐候形計器で屋外で使用できます。

この製品のお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ：03-3443-0265

カタログダウンロード

カタログのダウンロード (283KB)

仕様書ダウンロード


- A53WA 120A 簡易版 (ファイルサイズ: 412KB)
- A53WA 30A 簡易版 (ファイルサイズ: 412KB)
- A63WA 120A 簡易版 (ファイルサイズ: 412KB)
- A63WA 30A 簡易版 (ファイルサイズ: 412KB)
- A73WA 120A 簡易版 (ファイルサイズ: 412KB)
- A73WA 30A 簡易版 (ファイルサイズ: 412KB)
- A53WA、A63WA、A73WA 詳細版 (ファイルサイズ: 582KB)

仕様

相線式	単相2線式				単相3線式				三相3線式					
形状	A53WA				表面形 A63WA				A73WA					
取付・接続方式	表面取付・表面接続													
型式承認番号	第3582号		第3593号		第3584号		第3596号		第3588号		第3599号			
定格電圧 (V)	100、120、200、240				100				100、200					
定格電流 (A)	30		120		30		120		30		120			
計器定数 (rev/kWh)	100V		1200		300		600		150		600		150	
	120V		1000		250		—		—		—		—	
	200V		600		150		—		—		300		75	
	240V		500		125		—		—		—		—	
定格周波数 (Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
電圧回路	皮相電力 (VA)		4.4	4.6	4.4	4.6	4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	4.1	4.0	4.1
	電力損失 (W)		0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9
電流回路	皮相電力 (VA)		1.1	1.3	1.5	1.6	0.8	0.9	1.4	1.6	0.8	0.9	1.4	1.6
	電力損失 (W)		0.8	0.8	1.1	1.1	0.6	0.6	1.1	1.2	0.6	0.6	1.1	1.2
質量 (kg)	1.7		2.1		3.0		3.9		3.0		3.9			
付屋装置	逆回転阻止装置		オプション※1											
	端子カバー		標準装備											

注) ※1 逆回転阻止装置付の場合は形名記号の末尾に“R”がつきます。

外形図 (クリックで拡大)

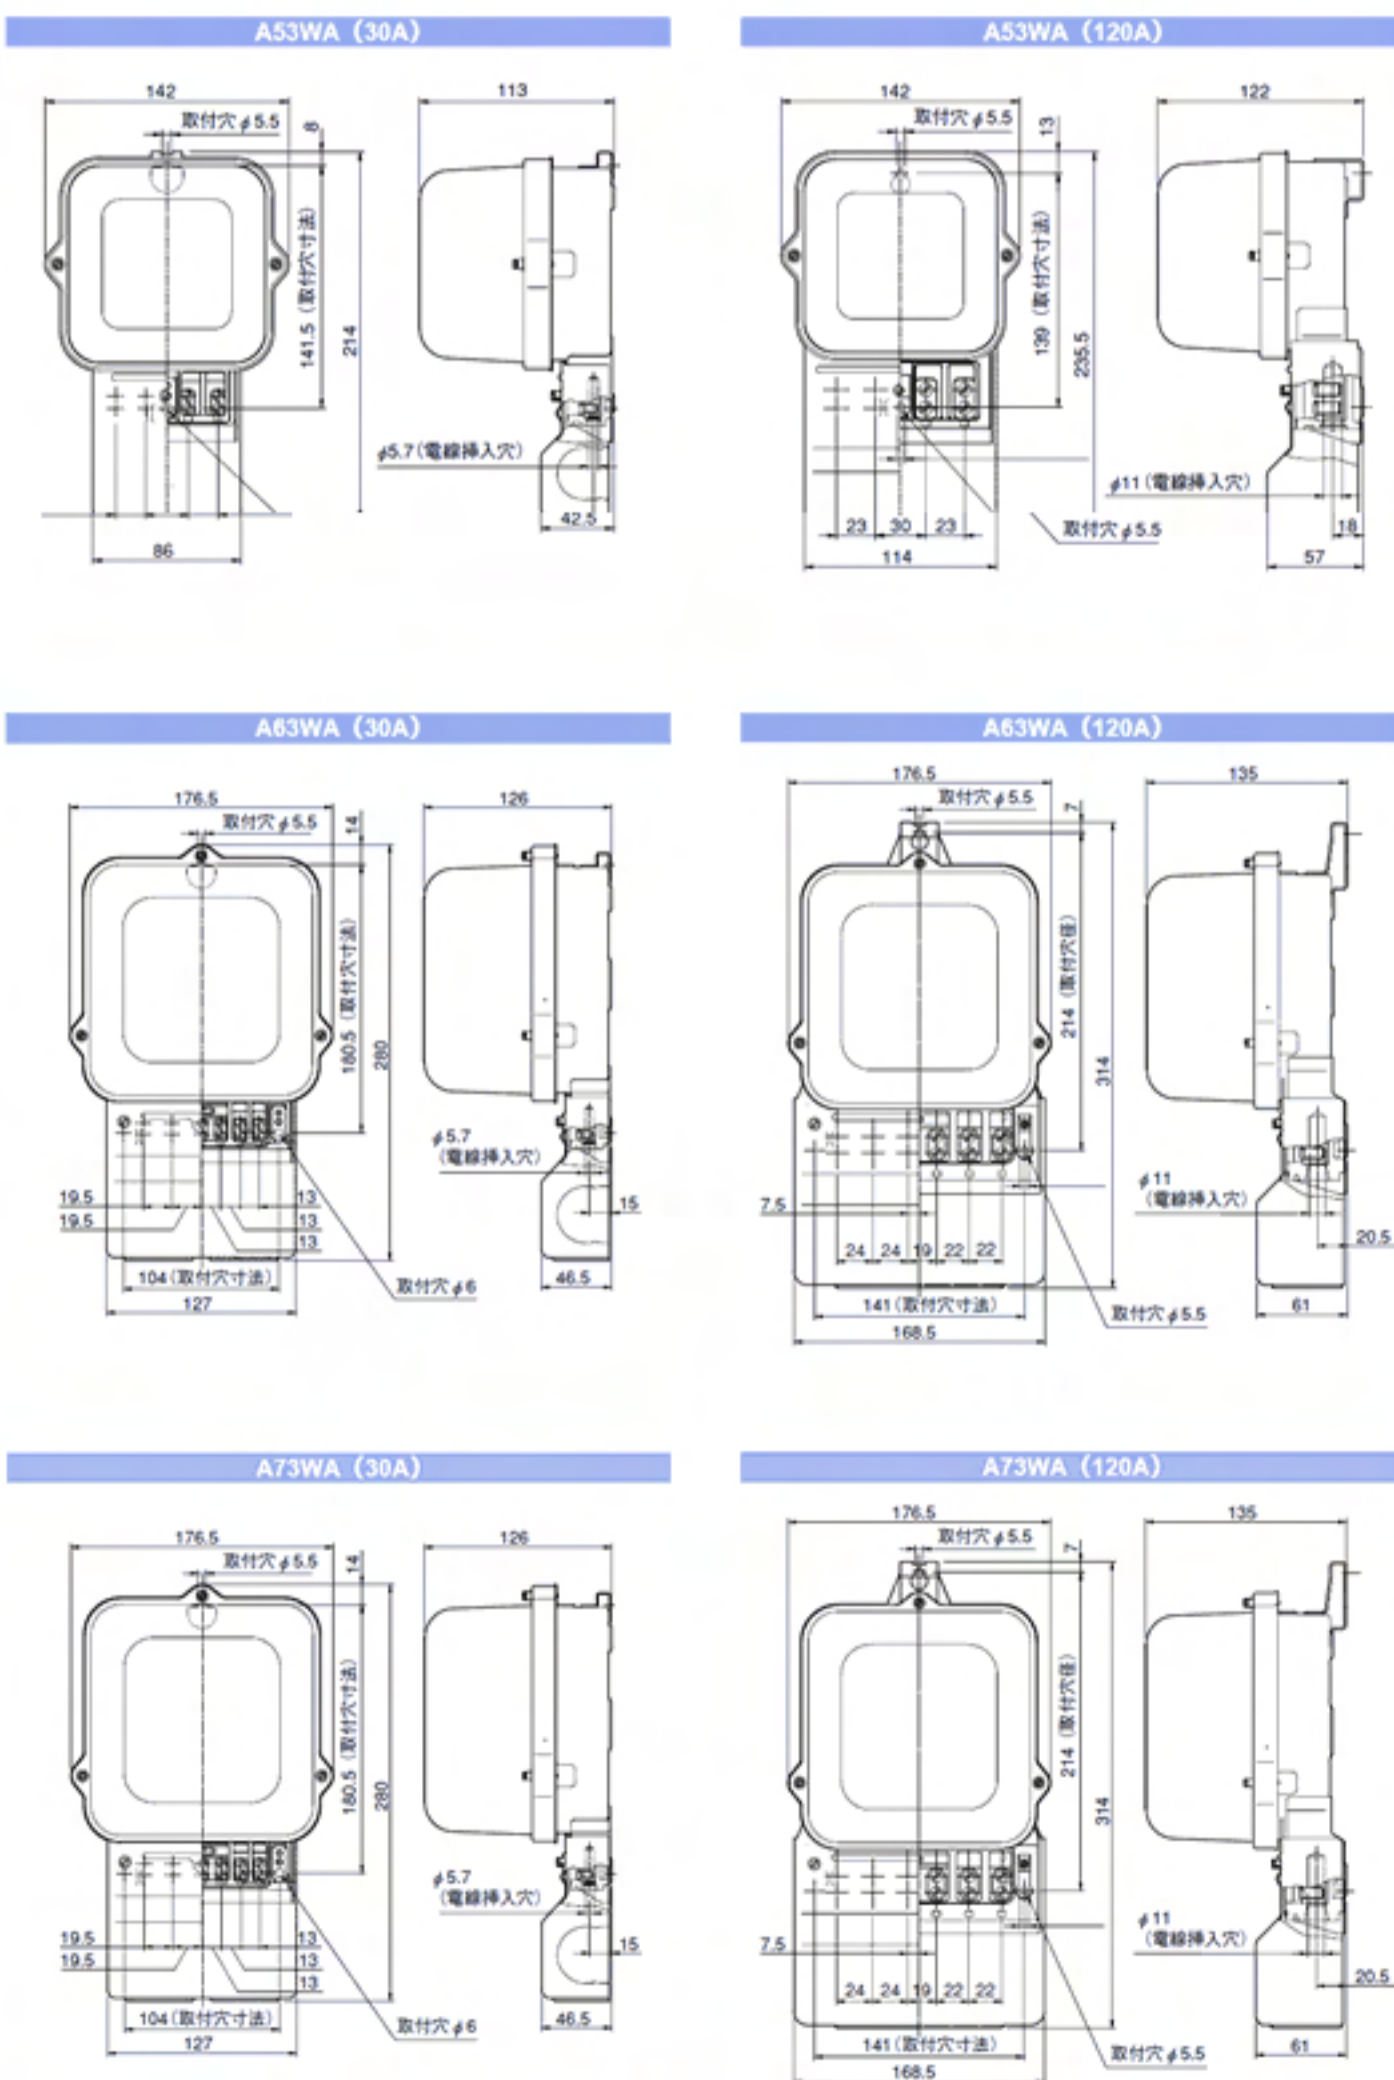

接続図 (クリックで拡大)

