


単心・2心リボン光ファイバコード



■特長

- 引張り耐久性に優れたコードかしめ固定式を採用しております。
- 光ファイバコードは単心タイプと2心タイプを用意しております。さらにPVC被覆を施し強度を十分に向上させております。
- 接続するコネクタが異なる時でもご使用できる変換コードもご用意しております。

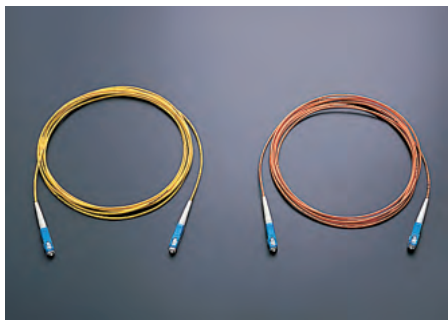


■光ファイバコード色


- 黄色・橙色 (1.3 μ m零分散シフトファイバ)
 - 橙色 (1.55 μ m零分散シフトファイバ)
 - 若草色 (50/125 μ m マルチモードファイバ)
- ※上記以外の色につきましてもご相談ください。

■外形寸法

○単心コード



○2心リボンコード

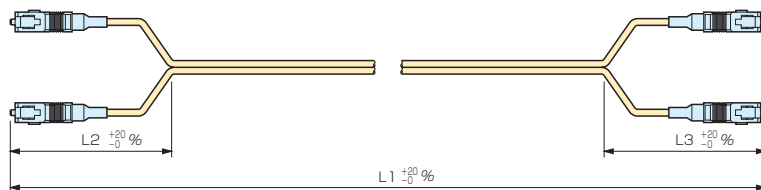


L1,L2,L3:御指定による

■コネクタ仕様 FC形・SC形・SC2形・MU形・LC形共通

研磨形状	PC (R20)		AdPC (R20)	FC (平面)		BP (斜8°PC)
適用ファイバ (μ m)	シングルモード 10/125	マルチモード 50/125	シングルモード 10/125	シングルモード 10/125	マルチモード 50/125	シングルモード 10/125
コード外径	Φ1.5mm, Φ2mmまたはΦ3mm (2心リボンコードのΦ3mmは、非標準品とさせていただきます。お問い合わせください。)					
接続損失	0.5dB以下	0.3dB以下	0.5dB以下	1.0dB以下	0.7dB以下	0.5dB以下
反射減衰量	25dB以上		40dB以上	—		60dB以上
使用温度範囲	-25~+70°C					
着脱耐久性	1,000回以上					

注:FC形・SC形は、斜め8°PCも対応させていただきます。

光コネクタ付ファイバコード ご注文のしおり

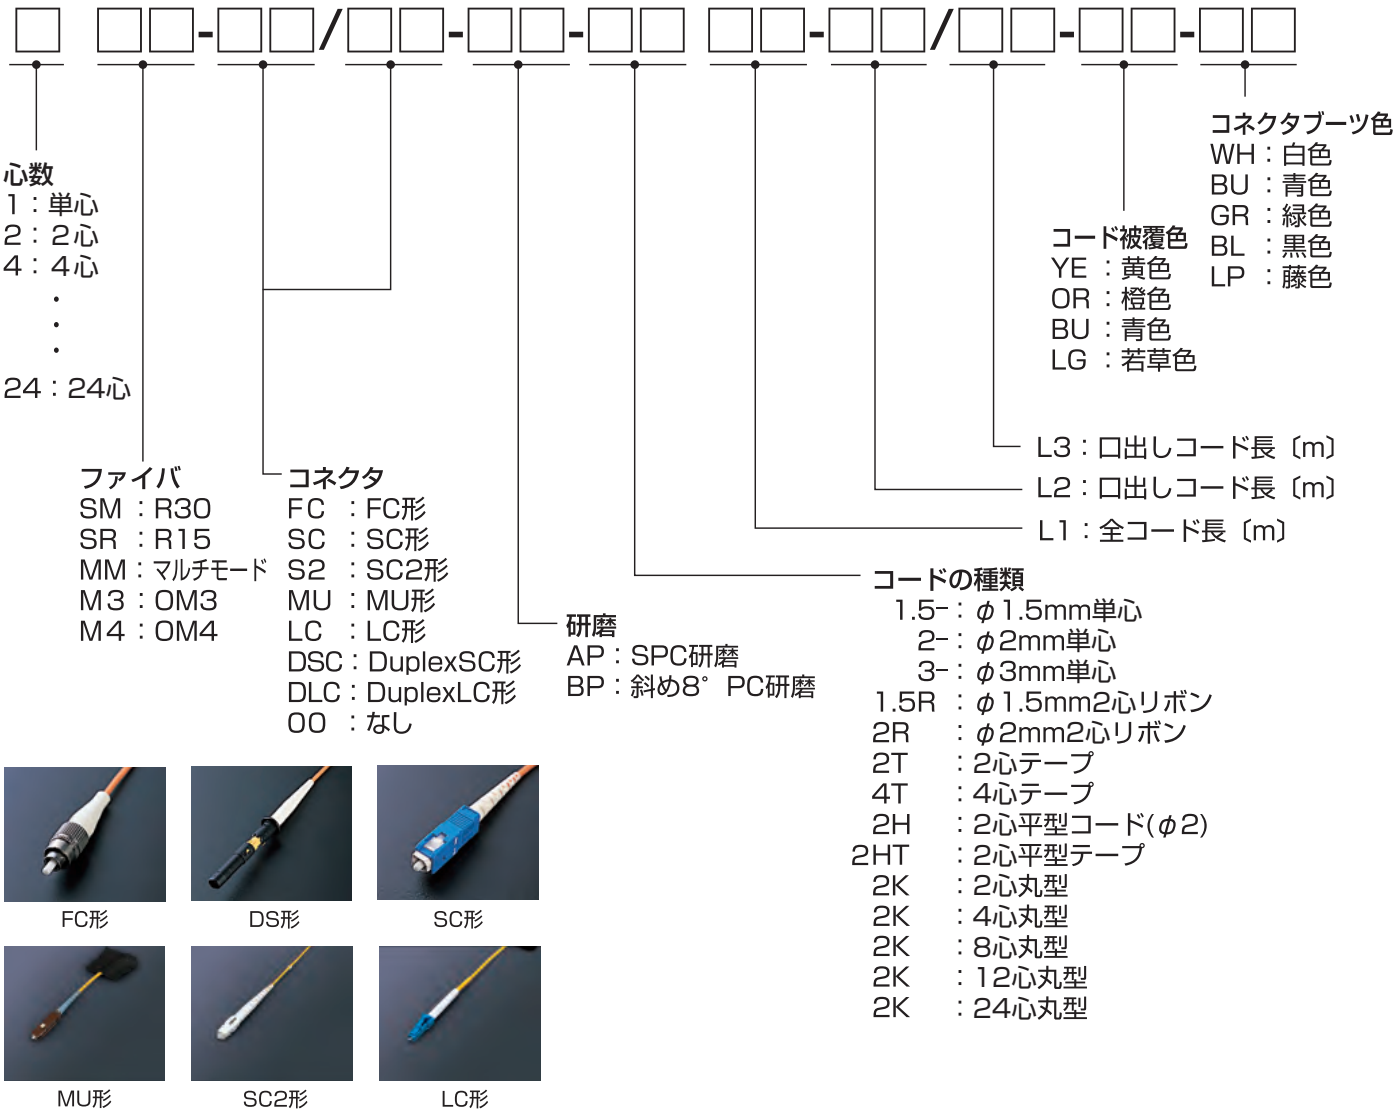

※上記形名にないものについては、お手数ではございますがお問い合わせ願います。

【型名記載例】

- SM単心コード LC/SCコネクタ付 全長2.5m φ2mm R30 コード黄色 ブーツ白色
 → **1SM-LC/SC-2-2.5-YE-WH**
- MMリボンコード 両端Duplex LCコネクタ付 全長5m φ2mm コード若草色 ブーツ白色
 → **2MM-DLC/DLC-2R05-0.25-LG-WH**
 省略可能

「安全に関するご注意」

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読み下さい。
- 安全のため、機器の取付や接続は、電気工事などの専門の技術をお持ちの方が行ってください。

●お願い ○記載内容は、設計変更その他の理由によりご連絡申しあげることなく変更させていただくことがありますので、お手数ではございますが、お引合いの際は当社(代理店)販売担当者にご確認くださいようお願い申し上げます。

<h2 style="margin: 0;">大崎電気工業株式会社</h2> <p style="font-size: small; margin: 0;">営業本部 〒141-8646 東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア 情報通信部 電話 (03) 3443-7261 FAX (03) 3443-7262</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; margin: 0;">http://www.osaki.co.jp</p>	<p>取扱店</p>
--	------------