

形名

A9LA-RN2 (直流2線式・60A)

特長

- クランプ型電流センサで、既存設備にも取り付けが容易に行えます。
- 軽量で省スペースです。
- 課金用途に合わせてご利用できます。
- 1台で2chまで計測できます。




A9LA-RN2(60A)


仕様

線式	直流2線式
形名	A9LA-RN2
取付・接続方式	表面取付・表面接続
定格電圧(V)	DC-48
定格電流(A)	DC 60
回路数	2ch
通信機能	RS-485
質量(kg)	0.43(本体:約0.19、センサ:1個当たり0.12)

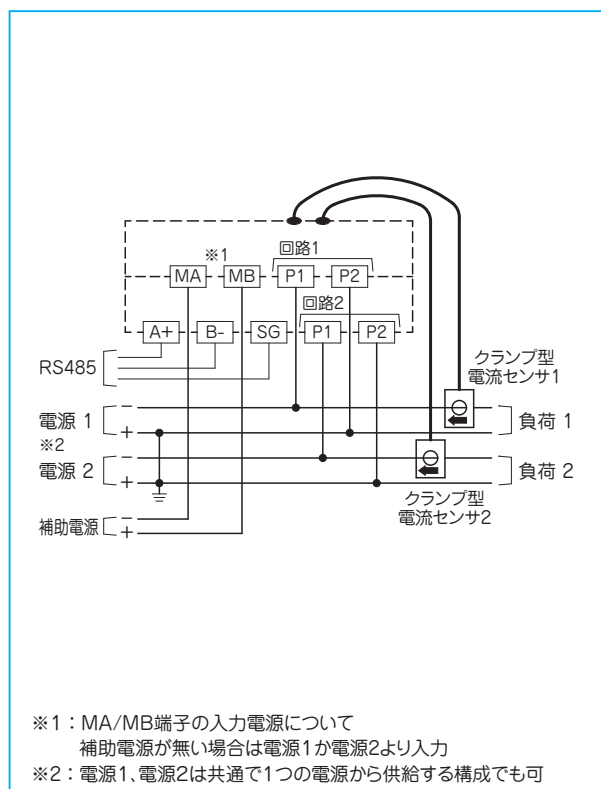

接続図

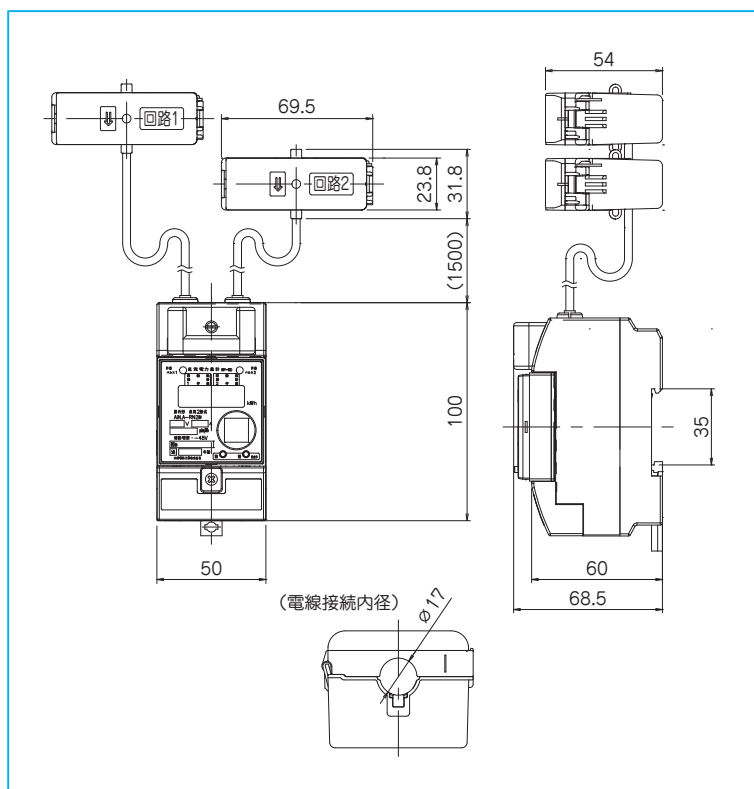

外形寸法




関連機器


名称	直流電力量計システム集約装置	直流電力量計システム拡張装置
型名	RNU-037 	RNU-038 
電源・停電補償	DC-48V±10%・1年	
消費電力	6.6W以下(外部への供給電源電力を除く)	1.3W以下(外部への供給電源電力を除く)
接続台数	直流電力量計: 10台 交流電力量計: 1台	直流電力量計: 10台
データ保存	日報データ、月報データ、動作履歴	

外形寸法

5

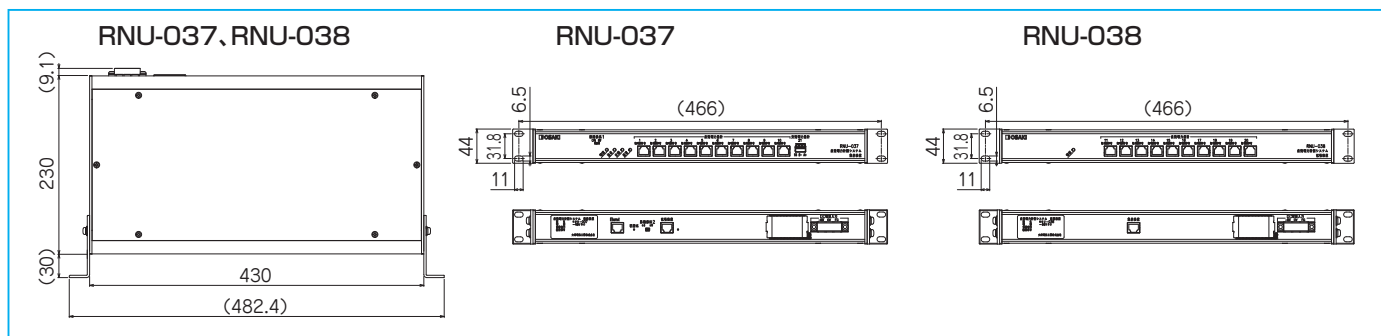

システム構成例

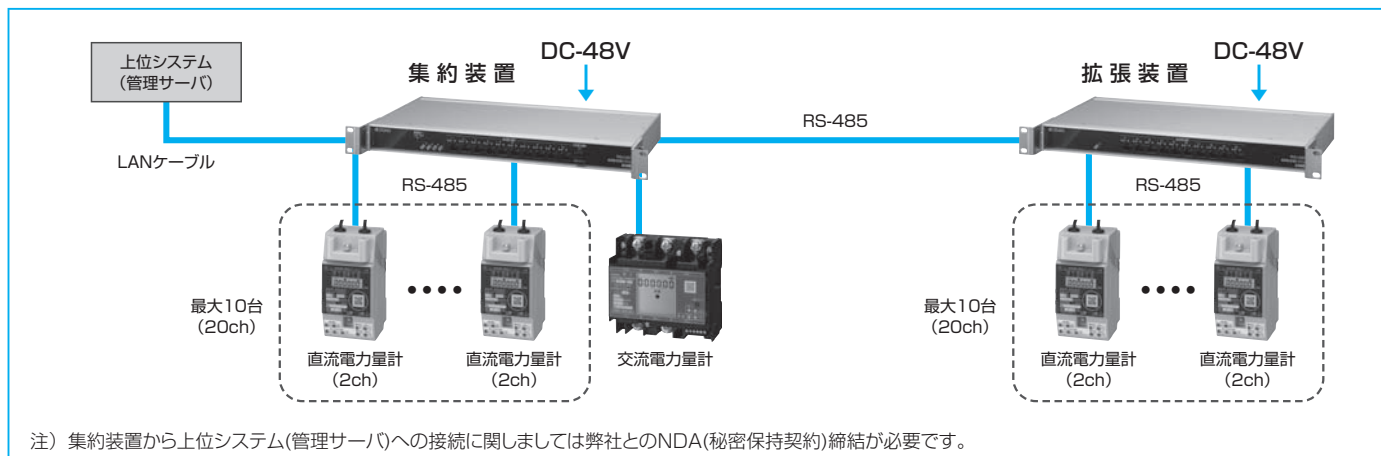

システム接続例

