

計器用変圧器

樹脂モールド

形名


EFR-15, EFR-15F EFR-25, EFR-25F

用途

一般計器用、電力需給用

特長

- 小形・軽量で取り扱いに便利です。
- 検定品は普通電力量計と組み合わせて検定を受けることができます。

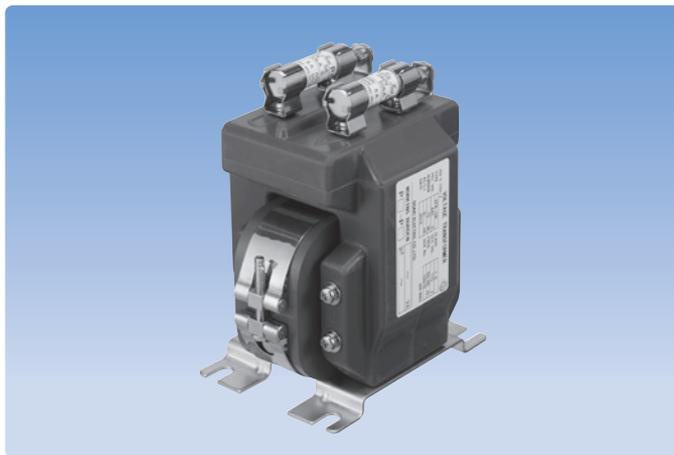

※ヒューズ付

仕様

形名	定格一次電圧 (V)	定格二次電圧 (V)	定格負担 (VA)	確度階級 (級)	定格周波数 (Hz)	VTヒューズ	最高電圧 (V)	検定	質量 (kg)
EFR-15	220,440	110	15	1.0	50 または 60	—	230,460	可	4
EFR-15F						7.2/3.6kV 1A, 40kA			
EFR-25			—						
EFR-25F			25			7.2/3.6kV 1A, 40kA			6

(注) 1. ヒューズなしの場合は、形名の最後のFがなくなります。
2. 定格周波数をご指定ください。

外形寸法

(単位: mm)

