


ポケットタイプのミニ検電器

裸線、被覆線の切替でより確実に検電!

低圧検電器の決定版


【標準価格】3,400円

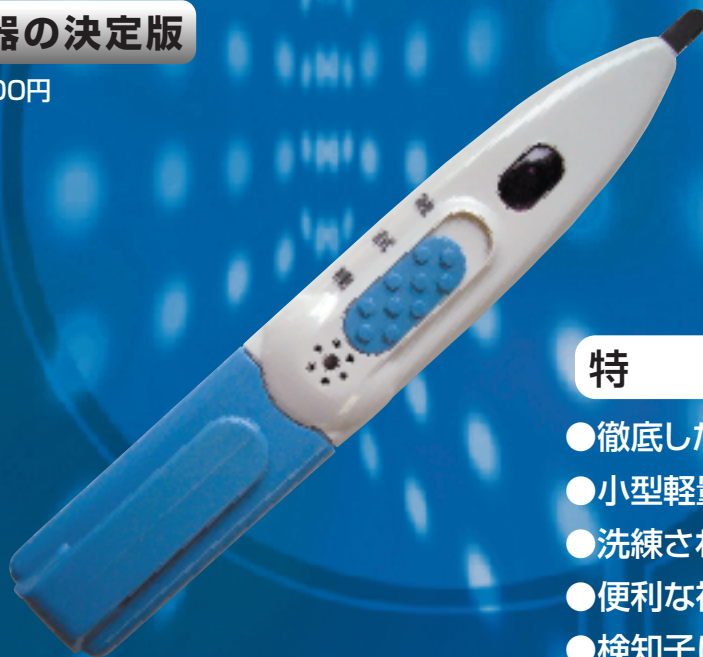

※原寸大

特長

- 徹底したコストダウンで低価格を実現
- 小型軽量で携帯に便利
- 洗練されたデザイン
- 便利な裸線・被覆線兼用タイプ
- 検知子には導電性ゴムを使用

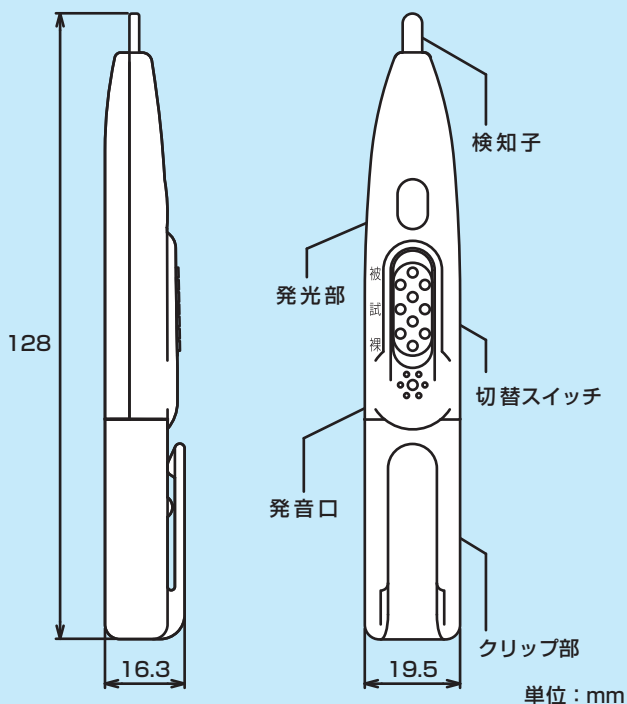

仕様

形名	ODE-06P
使用電圧範囲	AC80V~600V
使用周波数	50/60Hz共用
動作開始電圧	対地電圧AC50V以下
対象電線	裸線・被覆線兼用(感度切替式)
表示方法	断続発音発光
発光	8000ルクスの場所で確認できる
発音	50cm離れた位置で50dB以上
絶縁耐力	AC2000V 1分間(検知子~クリップ部間)
使用温度範囲	0~40℃
使用電池	アルカリボタン電池LR44(相当品)2個
電池寿命	通常使用で約1.5年
質量	約22g